


# snorkel

**GAMA DE**  
**PRODUCTO**



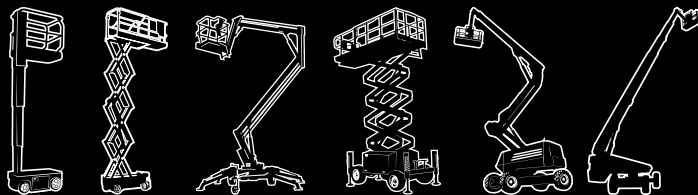

#### M1230E

El primer elevador de mástil autopropulsado lanzado al mercado sigue manteniendo su popularidad gracias a su versatilidad, fiabilidad y durabilidad. La plataforma Snorkel M1230E puede pasar a través de puertas estándar y ser transportada en ascensores. Tiene capacidad para elevar a dos personas con herramientas hasta alturas de trabajo de 5.6m. Es ideal para un gran número de aplicaciones que van desde construcción a mantenimiento.



#### S1930E/S1932E

El elevador Snorkel S1930E proporciona una altura de trabajo de hasta 7.6m y una capacidad de carga de 227kg. Compacta y ágil, el S1930E posee un radio de giro interior inferior a 130mm y un ancho de tan solo 0.76m, lo que le permite atravesar fácilmente puertas estándar. Para mayor versatilidad, la plataforma S1932E es sólo 50mm más ancha y 30kg más ligera y puede trabajar en exteriores con una sola persona.



#### S2632E/S2646E/S3246E

Diseñados para trabajar en pasillos estrechos y espacios pequeños, la serie S-E de tijeras eléctricas ofrece alturas de trabajo de hasta 12m. Puede elevar dos personas más herramienta en espacios interiores y una persona más herramienta en espacios exteriores. Ideal para mantenimiento de instalaciones, tanto la plataforma S2646E como la S3246E pueden ser utilizadas en exterior con un operador en la plataforma.

## S-E SERIES ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS

Los elevadores de tijera Snorkel se caracterizan por sus medidas compactas y sus ínfimos radios de giro que hacen posible que trabajen en espacios reducidos y consigan alcance gracias a la extensión de plataforma. El cómodo sistema de control proporcional de Snorkel ofrece un control preciso donde es más necesario. Las gran autonomía de sus baterías aseguran que su elevador eléctrico Snorkel seguirá trabajando mientras Ud. lo necesite.

Comenzamos a producir el mástil telescópico autopropulsado con el modelo TM12, el cual sigue siendo un modelo líder en la industria hoy en día con el nombre de Snorkel M1230E. Este elevador eléctrico puede conducirse a través de las puertas estándar interiores y cabe en los ascensores, incluso con dos personas y sus herramientas.

	M1230E	S1930E	S1932E	S2632E	S2646E	S3246E
<b>altura máx. de trabajo</b>	5.6m	7.6m	7.6m	10.0m	10.0m	11.8m
<b>capacidad de carga</b>	227kg	227kg	227kg	227kg	454kg	317kg
<b>altura recogida</b>	1.7m	2.17m	2.17m	2.33m	2.36m	2.51m
<b>longitud total</b>	1.36m	1.85m	1.85m	2.37m	2.54m	2.54m
<b>ancho</b>	0.76m	0.76m	0.81m	0.81m	1.16m	1.16m
<b>peso</b>	780kg	1600kg	1570kg	2224kg	2359kg	3003kg

M1230E  
S1930E  
S1932E  
S2632E  
S2646E  
S3246E

ELEVADORES DE TIJERA ELÉCTRICOS